

ヘアーアイロン

品番：NBS1100

取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



もくじ



安全上のご注意.....1・2・3



お手入れのしかた.....3



故障かな?と思ったら.....4

MEMO.....5


無料修理規定.....6



各部のなまえとはたらき....7・8

使いかた.....9・10

保証書.....裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が重傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

- 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。
- (左図の場合は分解禁止)
- 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。
- (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

⚠ 警告



必ず守る

定格電流10A以上のコンセントを単独で使う。

他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

必ず交流100Vで使う。(日本国内専用)

火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁 止

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・束ねない・はさみ込まない・加工しない)
火災・感電・やけどの恐れがあります。

理美容業務以外では使わない。
思わぬ事故や故障の原因になります。

子供に使わせない。乳幼児に使わない。乳幼児の手の届くところで使わない、保管しない。

本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)の近くで使わない。

爆発・火災の恐れがあります。

電源スイッチを入れたまま放置しない。布団・紙など燃えやすいものや、熱に弱いものの上に置かない。

火災や周囲のものを変形・変色させる原因になります。



安全上のご注意



禁 止

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため次の状態が確認されたときは使わない。

- ・使用中、表示やランプが消えたり、電源が切れたりするとき。
- ・アイロン部が温まらないとき。
- ・電源コードがねじれて戻らなくなったりとき。
- ・電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- ・コンセントの差しこみがゆるいとき。

やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。

梱包材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）を、子供の手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。



電源プラグを抜く

使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。



コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない、保管しない。

絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。



水ぬれ禁止

水につかない。水をかけない。

ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。

ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意



必ず守る

アイロン部裏側も高温になるため、顔からはなし、顔や耳に触れないよう注意して使う。

やけどの恐れがあります。



アイロン部裏側も高温になるため触れない。

高温部



接触禁止

使用中・使用直後のアイロン部およびアイロン部裏側は、高温のためさわらない。（特にアイロン部側面に注意する。）

やけどの恐れがあります。



禁 止

整髪以外の用途やペットには使わない。

やけど・火災・故障の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。損傷したら使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。

毛髪を著しく傷めたり、断毛や皮膚障害などを起こす恐れがあります。



禁 止

多数の人が共同で使う場所（サウナ・温泉・ジムなど）は設置しない。

アイロン部が熱い状態や、髪の毛をはさんだ状態で開閉ロックをロックしない。

やけどや毛髪を著しく傷める恐れがあります。

先端部を手で持って、無理に開かない。また、無理に左右に動かさない。故障の恐れがあります。

かつらや付け毛には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れがあります。

本製品は業務用です。アイロンの取り扱い、及び操作には充分習熟し、注意してご使用ください。

施術する際、毛髪の薬剤を洗い流し、乾燥させてからご使用ください。

薬剤や水が本体内部に入ると故障の原因になります。



お手入れのしかた

電源スイッチを長押し（約2秒）して切り、電源プラグをコンセントから抜き、冷めてからお手入れをする。

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

ご 注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。





故障かな？と思ったら

こんなときは

考えられる原因

処置の方法

初めて使用するとき、
においがする。

ヒーターによる加熱のため、多
少のにおいがすることがあり
ますが、故障ではありません。

そのままご使用ください。

電源コードがねじれて戻
らなくなった。

電源コードが断線しかけ
ている。

すぐに使用を中止し、
「テスコムサービス
センター」にご相談
ください。
(→裏表紙)

こげくさいにおいがする。

アイロン部が温まらないことがある。

他の異常・故障がある。

電源プラグが異常に
熱い。

コンセントの差し込みが
ゆるい。

コンセントに原因がある
場合があります。
最寄りの電器店にご相談
ください。

仕
様

品名	ヘアーアイロン	アイロン部温度	200°C
品番	NBS1100		
電源	AC100V 50/60Hz	電源コード長さ	3.0m
消費電力	0-450W	質量	325g
寸法	高さ 67mm×幅 249mm×奥行き 31mm		

MEMO

無料修理規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ① 使用上の誤り、改造や不当な修理（他社部品の使用）による故障または損傷。
 - ② お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷等の天災ならびに公害や異常電圧等の外部要因による故障または損傷。
 - ④ 本書の提示がない場合。
 - ⑤ 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えた場合。
 - ⑥ 毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットへのご使用。
 - ⑦ 多数の人が共同で使う場所（サウナ・温泉・ジム等）に設置してのご使用。
- ※取扱説明書をよくお読みください。

2. ご移転の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3. ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、裏面の「テスコムサービスセンター」にお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

● この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店または裏面の「テスコムサービスセンター」にお問い合わせください。

● 当製品の保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

愛情点検



●長年ご使用のヘアーアイロンの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、
電源プラグを抜き、
点検・修理を
ご相談ください。

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。


廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。



各部のなまえとはたらき




コントローラー部

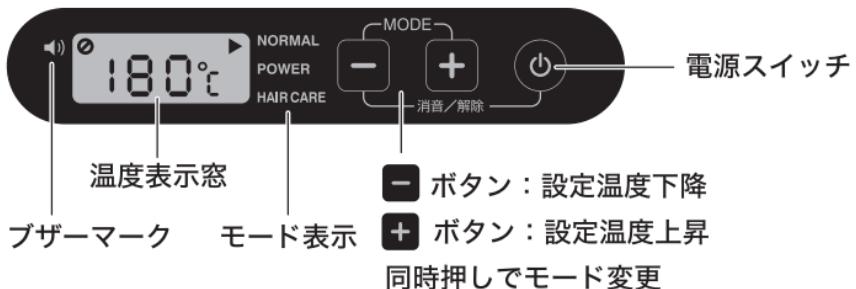

開閉ロック


アイロン部を閉じた状態でロック(固定)できるので、収納に便利です。

- ①完全に冷めた状態でアイロン部を閉じる。
- ②開閉ロックをスライドさせる。

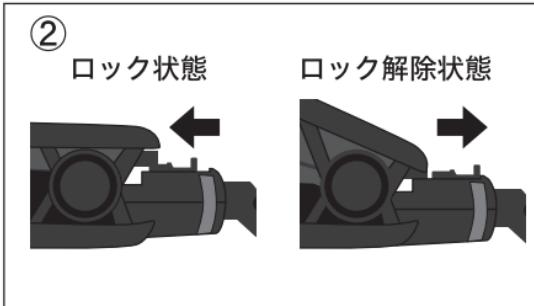

クリップ

施術中、服などに留めておくことで、コードのからまりを防止します。



リング

製品を吊るしておこなうことが出来ます。
※吊るした状態で無理に引っ張らないでください。リングがはじけ、お客様に飛び怪我をさせてしまう恐れがあります。



使いかた

- 1 開閉ロックをスライドさせて、
ロックを解除する。

※閉じたままで電源を入れると、故障の原因になります。 **ロック解除**



- 2 電源プラグをコンセントに差し込む。

●温度表示窓にOFFと表示されます。

- 3 電源スイッチを長押し(約2秒)する。

●「ピッ」と鳴って、温度表示窓に設定温度(初めて使うときは180°C、2回目以降は前回最終設定温度)が表示されます。



- 4 +または-ボタンを押して、温度を設定する。

●60°C~200°Cまでの範囲で、5°Cずつ29段階から選び設定できます。

※高温で施術をする際は、正しく毛髪診断を行ってからご使用ください。

髪を傷めたり、こがす恐れがあります。




- 5 設定した温度になると、「ピピッ」と鳴り、温度表示窓が青く点灯します。

- 6 使用後は、電源スイッチを長押し(約2秒)して切り、電源プラグをコンセントから抜く。

●レバーを押すと、プラグが楽に抜けます。



- 7 完全に冷めてから、アイロン部を閉じた状態で(①)開閉ロックをスライドさせてロック状態にし(②)、クイックコードバンドで電源コードをまとめ、湿気の少ない所で保管する。



アイロン部温度

アイロン部の温度により、温度表示窓の点灯色と点灯パターンが変わります。

温度上昇中	温度表示窓が赤く点滅します。
温度下降中	温度表示窓が青く点滅します。
設定温度到達	温度表示窓が青く点灯します。
温度上昇中 (POWERモード)	温度表示窓が紫に点灯します。(約5秒)※
温度下降中 (HAIR CAREモード)	温度表示窓が紫と青に点滅します。(約5秒)※

※アイロン部の温度低下が少ない場合は、変化しません。

モード

使用中に **+**ボタン **-**ボタンを同時に押すと、モード表示の横にある ▶ マークが動き、下記の矢印の順にモードが切り替わります。

- ▶ NORMAL標準モードです。
↓
- POWER.....設定温度を維持するために、施術中に温度の低下を検出すると一時的に出力を上げるモードです。
↓
- HAIR CARE.....一時的に出力を抑え、新生部から毛先に進むにつれ温度が下降しやすくなり、傷んだ毛先をいたわるモードです。

消音機能

使用中に **-**ボタンと、電源スイッチを同時に押すと、消音設定と消音設定解除が出来ます。

ブザーマーク  の横に  (禁止マーク) が表示されていると消音中、表示がなければ消音設定が解除されています。

自動電源OFF機能

最終操作後、約60分で自動的に電源がOFFの状態になります。

電源がOFFになる約10秒前に、ブザーと温度表示窓の点滅でお知らせします。その間に操作を行えば、電源ON状態が60分延長されます。

レジューム機能

施術後、プラグを抜いても、その時の設定温度・モードが保存されます。次回電源を入れた際に、同じ温度設定・モードで起動します。

保証書

持込修理

品名	ヘアーアイロン		
品番	NBS1100	保証対象	本体
保証期間	(お買い上げ日より)6ヶ月		
★お買い上げ日	年 月 日		
★ お客様	ご芳名 様 ご住所(〒) お電話		
★ 販売店	住所・店名 電話		

代理店様、ディーラー様へ ★印欄は必ず記入してお渡しください。

テスコムサービスセンター

受付時間：平日 9時～17時
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

●部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

株式会社 **テスコム**

本社/東京都品川区西五反田5-5-7

<http://www.nobby-pro.jp>